

# Spannrahmen innen Falz

**Modell:** FF3

**Beschreibung:** Flächenversetzte Fenster mit stark gerundetem oder sehr schrägem Falz

## Bestellmaße:

Breite = lichte Breite + 40 mm

Höhe = lichte Höhe + 34 mm

Winkel nach Maß „A“ und „B“, ggf. inkl. Dichtung messen



## Hinweise:

Befestigung: oben Langwinkel (l), unten Kurzwinkel (k)

- (1) Hub für Demontage: 8 mm
- (2) Einbautiefe ohne Griffe: 9 mm
- (3) Einbautiefe mit Griffen: 13 mm
- (4) Einbautiefe nach außen: 5 mm
- (5) lichte Höhe und Breite in Profiltiefe 8 mm messen

Standard Bürstenhöhe: 4 mm

## Verwendete Profile:

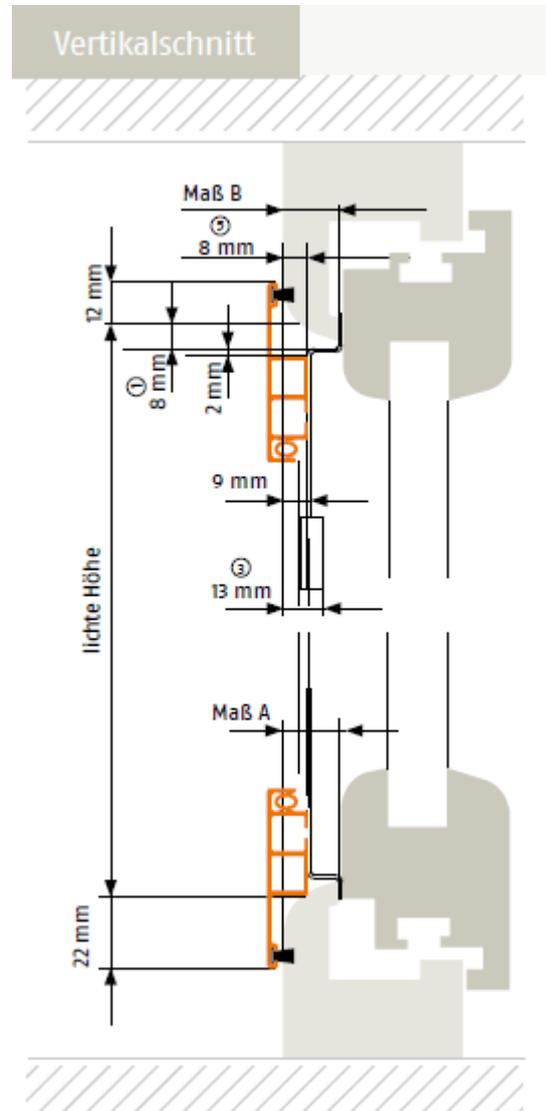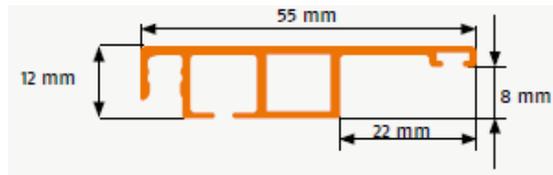

## Horizontalschnitt:

